産業建設常任委員会資料
都市安全部　公園河川課

議案第143号
工事請負契約（宝塚文化芸術センター庭園整備工事（その3））の変更について

資料2　既存欄干の材質等について

材質は、親柱は無筋コンクリート造りで、それ以外は鉄筋コンクリート造りとなっています。（約90年経過している）

① 欄干地覆・手摺については、鉄筋の腐食が進行している。（鉄筋径5㎜、鉄筋量1本）
② 欄干親柱については、鉄筋が配置されておらず、コンクリートの劣化が進んでおり、レンガ等の異物の混入が認められる。
③ 欄干柵柱については、鉄筋の腐食が進行している。（鉄筋径4㎜、鉄筋量2本）

欄干写真（従前：L=23.6m、親柱6基、柵5径間）

①

②
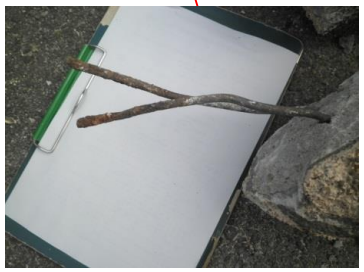
③