

議案第72号

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その2））の変更について

資料1 変更内容及び理由について

1 変更経緯

当初設計の場所打擁壁（U13～U16ブロック、延長57m）と同等の規格であるU17ブロック擁壁（延長15m）を構造物の品質確保の観点から追加するため、設計変更を行う。

（当初請負額358,710,000円、第1回変更請負額430,892,000円、72,182,000円の増額）

2 変更内容及び理由

（1）道路土工 1式（21,753千円増）

U17ブロック追加による床掘、埋戻し、基面整正、土砂等仮置き・運搬処分等の変更に伴い増工する。

（2）法面工 1式（4,835千円増）

U17ブロック追加に伴いグラウンドアンカー土留工を追加する。

（3）場所打擁壁工 1式（31,247千円増）

U17ブロック追加に伴い鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設、防水工等を追加する。


（4）仮設工 1式（13,666千円増）

U17ブロック追加に伴い鋼矢板及び切梁腹起しによる土留工を追加する。

（5）その他 1式（681千円増）

U17ブロック追加に伴い土質試験調査を追加する。

平面図

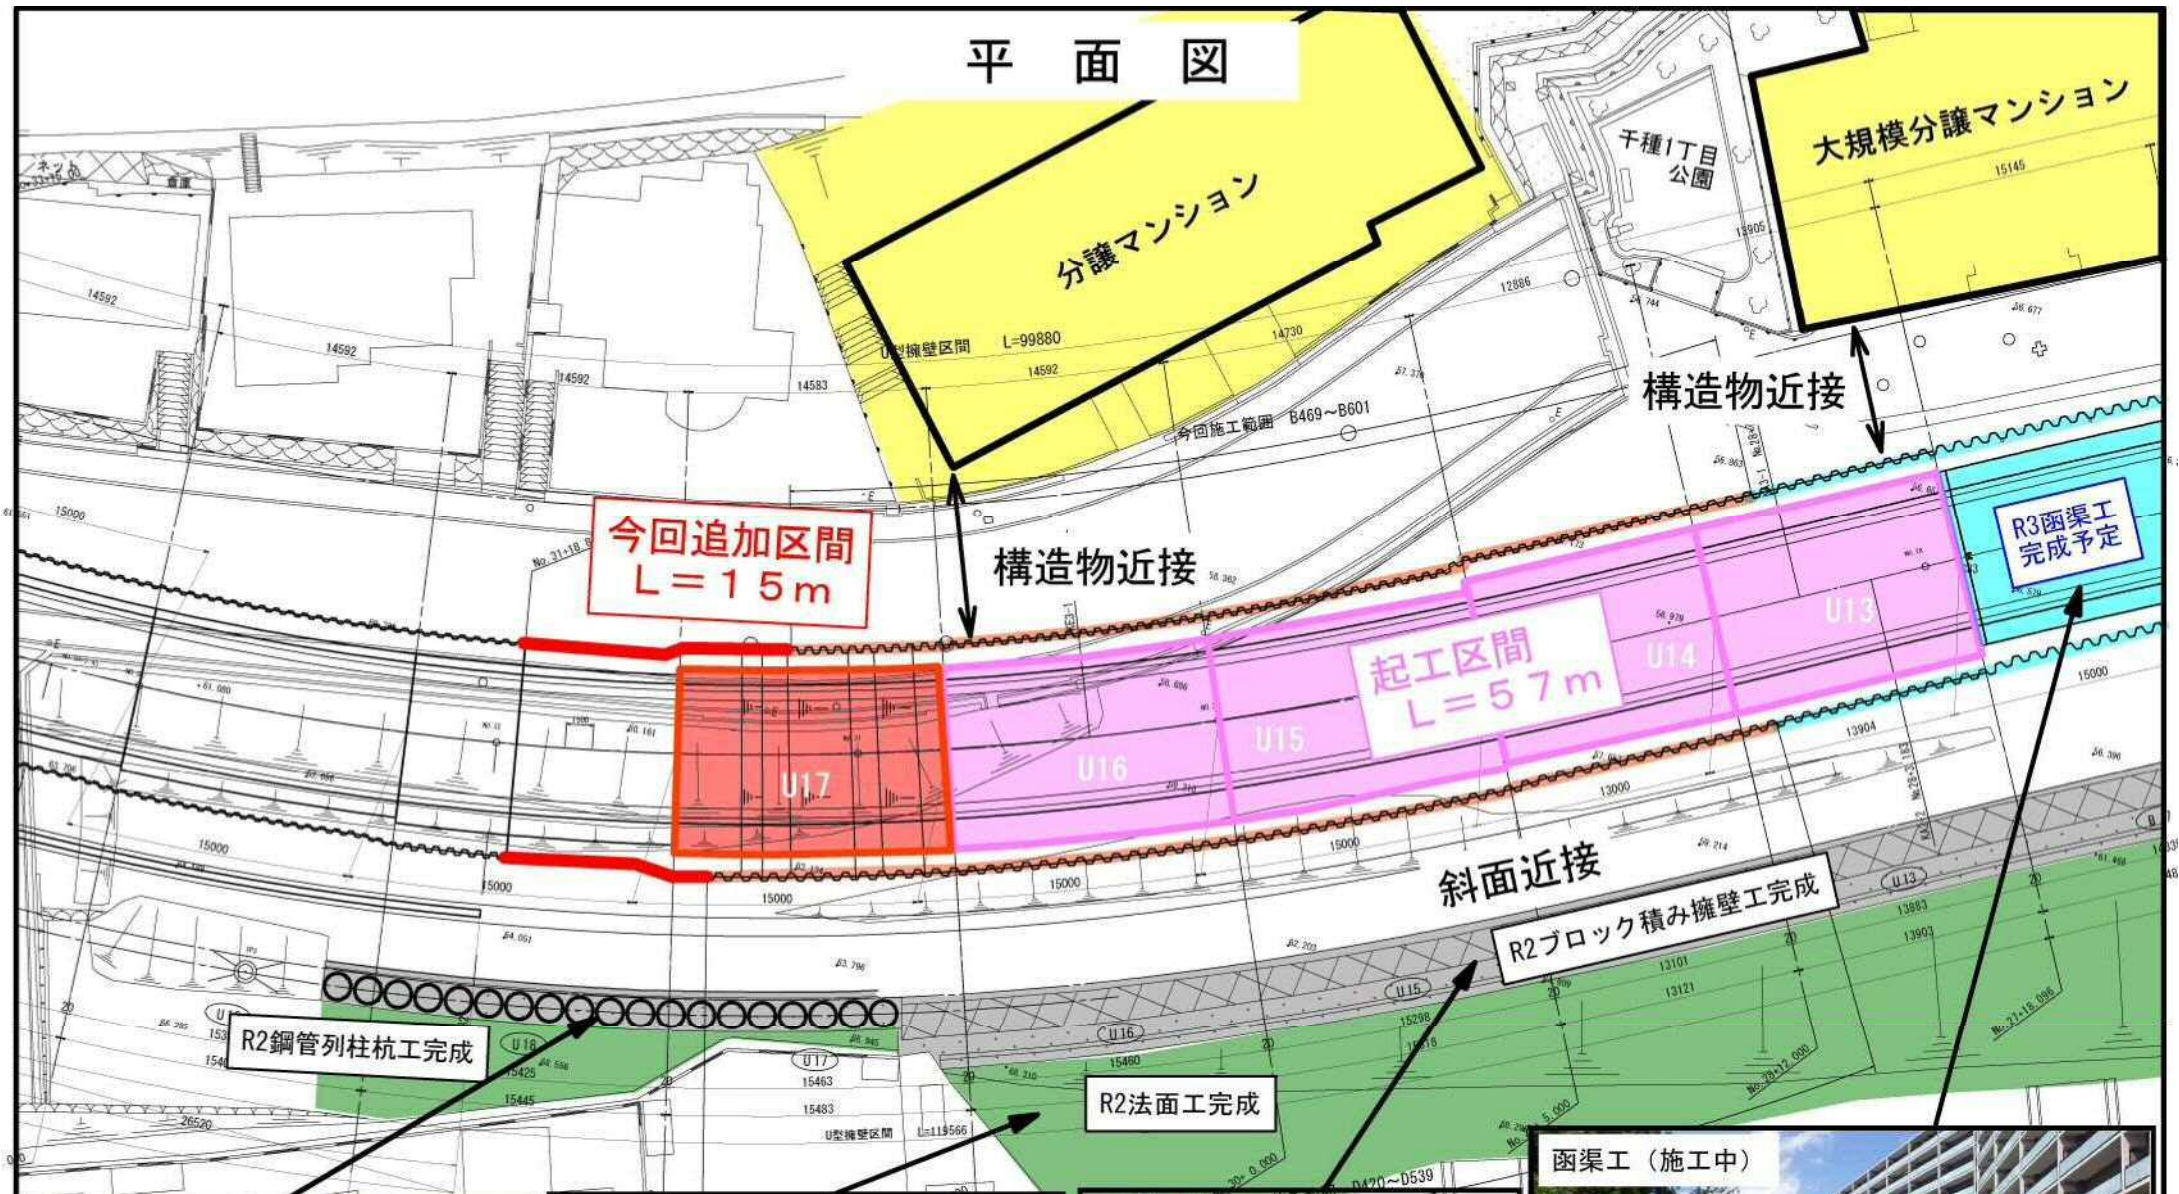

横断図

場所打擁壁工 (L=72m)
(U型擁壁)

【R2完成済】
法面工
ブロック積み擁壁工

南側 H=8.6~10.1m 北側 H=4.8~7.8m

分譲マンション

斜面近接

道路土工

構造物近接

DL = 55.00

DL=TP+50.000

グラウンドアンカー

鋼矢板 切梁腹起し

法面工

仮設工

