


道路標準断面図

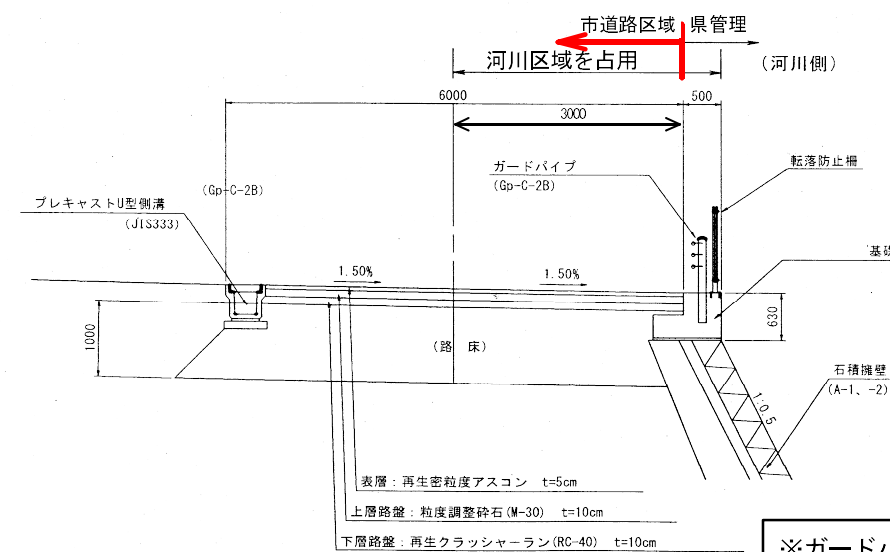

表層：再生密粒度アスコン t=5cm  
 上層路盤：粒度調整砕石(M-30) t=10cm  
 下層路盤：再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

※ガードパイプは宝塚市、転落防止柵・基礎の維持管理は兵庫県とする。